


HERMETİK (Sızdırmaz) Otomatik Kayar Kapı Özel SLX Mekanizması

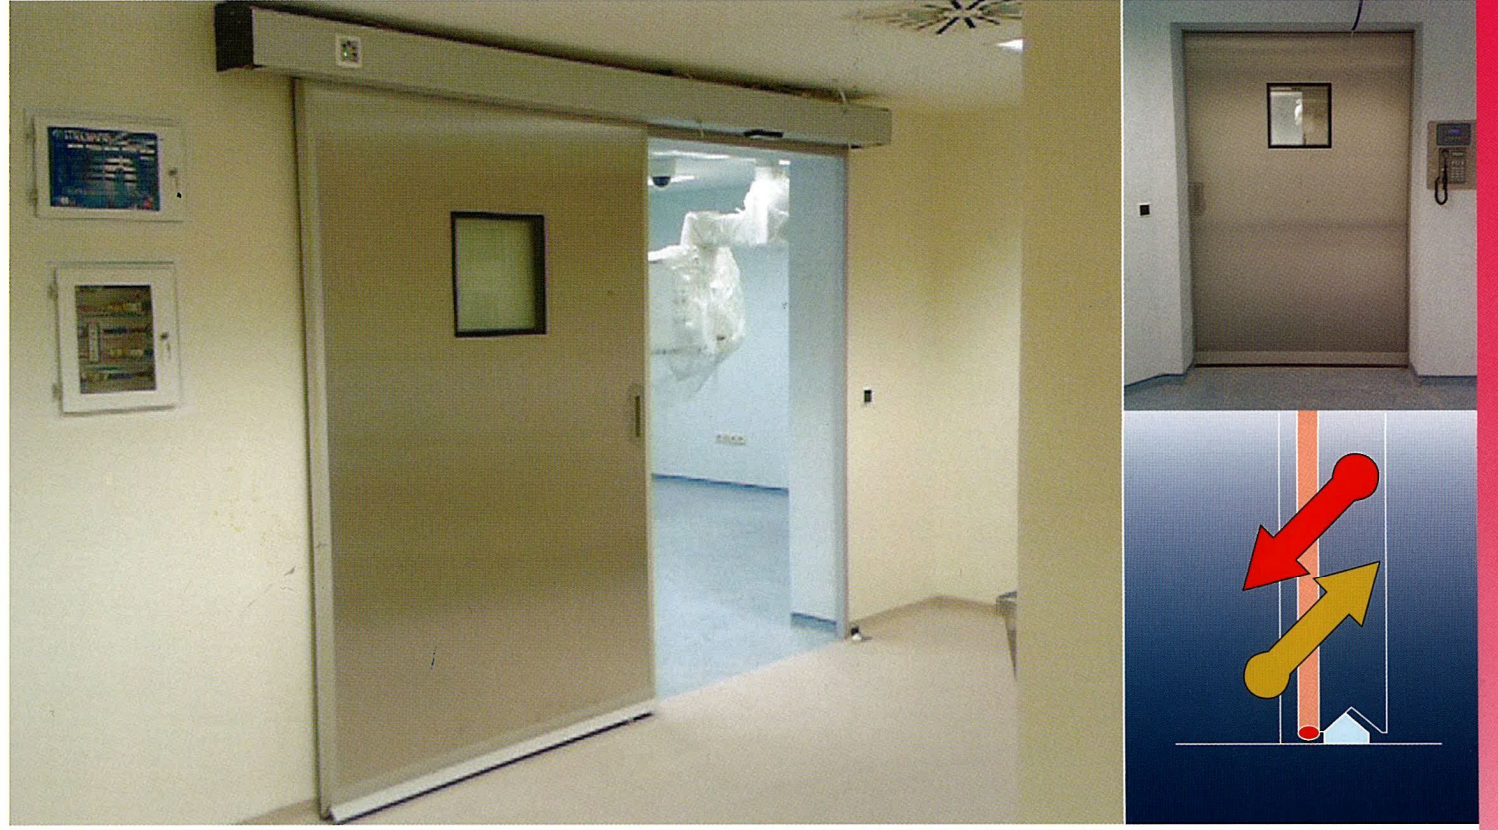

*Sızdırmaz özelliğine sahip hermetik (Sızdırmaz) otomatik kayar kapılar

*Bir çok yere uygulanabilir kapı mekanizması.

- Hastane ameliyathaneleri
- Labaratuarlar
- İmalat ve bakım atölyeleri
- Ses kayıt stüdyoları

*Ağır ve hafif kapı kanatlarının sızdırmazlık sağlayacak şekilde kapanmasını sağlayan özel mekanizma.

*Hijyenik ortamlarda hava, ses ve ışık yalıtımı için uygun kombinasyon.

*Uluslararası kalite, standart ve test belgeli


monador
Otomatik Kapı Sistemleri


GILGEN DOOR SYSTEMS



Hijyenik ve fonksiyonel

Hava sızdırmaz kapılar ve kontrollü geçişin yüksek öncelikte olduğu yerlerde optimum hijyen ve ses geçirmezlik özelliklerinin teminat altına alınmasına olanak sağlayan evrensel SLX mekanizması; Hastane kapıları, ameliyathane, ilaç ve yiyecek sanayileri, ses kayıt stüdyoları, müzik odaları, imalat ve bakım atölyeleri için ideal bir seçimdir.

Yüksek sızdırmazlık

Kapanış hareketi sırasında, mekanizmaya entegre edilen oynak sistem, kayar kanadın kapanış hareketi sırasında eş zamanlı indirilmesine ve kanadın dört tarafının kasaya temasını sağlar. Özel lastik contalar hareketli kanat etrafındaki profillere konmuştur. Kapanma noktasında kanadın hareketli arabalar sayesinde aşağıya zemine ve üç taraftan duvara doğru hareketi sızdırmazlığı sağlar.

Bireysel kontrol seçenekleri


- *Temassız optik sensör
- *Hareket algılayıcı
- *Dirsek butonu

Optimum kullanıcı koruması

Mekanizmaya entegre edilmiş olan emniyet sensörü kapı hareket alanı içinde duran kişileri algılayarak kullanıcılar için azami koruma sağlar.

Fonksiyonel ve Bütünsel

SLX teknolojisi konsepti üzerine kurmuş olan çalışma sistemi oynak bir mekanizma ile donatılmıştır. Alüminyum mekanizma kapağının yuvarlak şekilli olması nedeniyle, temizlik maddelerinin kolayca akmasını sağlar. Conta lastiği piyasadaki tüm temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

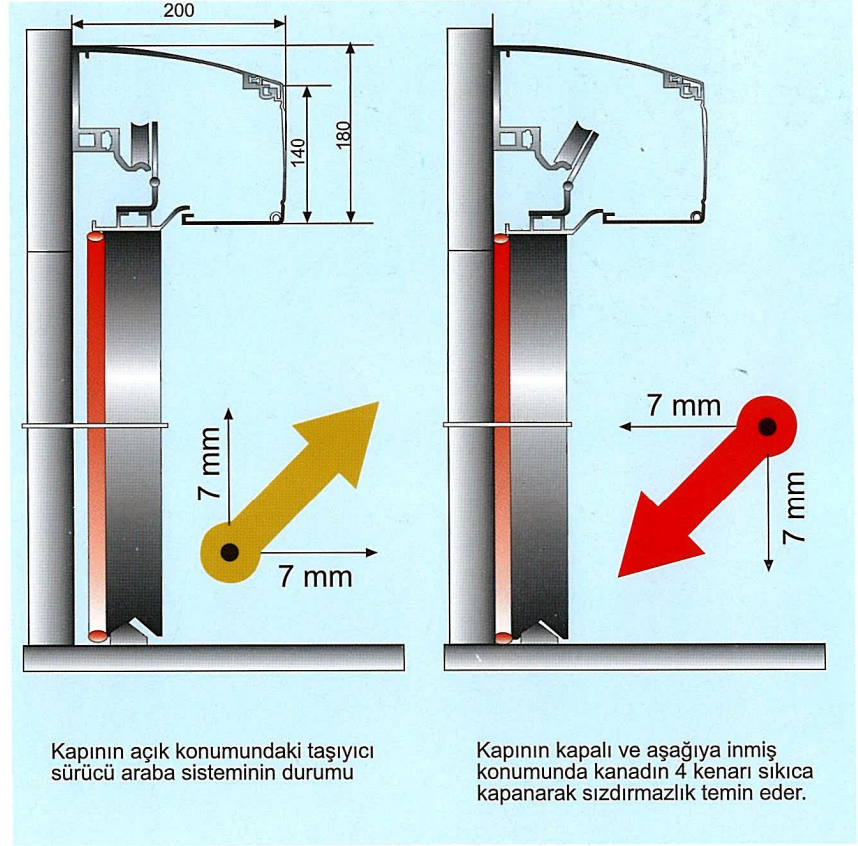

Kapının açık konumundaki taşıyıcı sürücü araba sisteminin durumu

Kapının kapalı ve aşağıya inmiş konumunda kanadın 4 kenarı sıkıca kapanarak sızdırmazlık temin eder.

SLX otomatik kayar kapı mekanizmasının uygulama alanı

Tek kanatlı versiyon	
Geçiş genişliği	700-2000 mm
Geçiş yüksekliği	Optimum 2100 mm - 2300mm
Azami kanat ağırlığı	150 kg

Teknik Özellikler

Ana elektrik şebekesi	230 VAC, 50 Hz 115 VAC, 60 Hz
Koruma sınıfı	IP 23
Kontrol voltajı	24 VDC
Güç gereksinimi	280 W
Ortam sıcaklığı	-15...+50C



MONADOR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Güvenerler Sk. No: 12/A 34387 Şişli / İSTANBUL
Santral : (0212) 216 98 18 (5 Hat)
Fax : (0212) 213 94 79 - 212 45 20
E-mail : monador@monador.com.tr
Web : www.monador.com.tr