

DAİRESEL KAYAR KAPI

SC 35



Estetik ve yaratıcı tasarım, maksimum konfor ve işlevsellikle birleşiyor

■ **Şık tasarım**

Monador dairesel kayar kapılar, giriş alanına özel bir zarafet kazandırır. Bu zarif dokunuş, özellikle kavisli cephelerde oldukça çekicidir.

■ **Mevcut alanın sistematik kullanımı**

Kavisli şekli sayesinde, alanın kısıtlı olduğu durumlarda bile kullanışlı geçiş oranları oluşturulabilir.

■ **Tasarım özgürlüğü**

İstenilen herhangi bir eğrilik yarıçapında dışa veya içe kavisli şekiller, sadece optimum tasarım özgürlüğü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevredeki mimariye uyumlu ve uyumlu bir entegrasyonu garanti eder.

■ **Konfor ve güvenlik**

İyi test edilmiş montaj modülleri, maksimum kullanıcı konforu ve en yüksek kullanılabilirlik derecesini garanti eder. Yedekli model, acil çıkışlar ve kurtarma erişim yolları için uygundur.

■ **Fonksiyonel ve kullanıcı dostu**


Yapısal duruma uygun olarak seçilen kapsamlı fonksiyon özellikleri ile kontrol ve güvenlik elemanları, kullanıcı odaklı çözümleri garanti eder.

Olası konfigürasyonlar

Uygulama



Standart yarıçap (NR)	min. 1000 mm
Net açıklık genişliği (LB)	min. 900 mm
Net açıklık genişliği (LB)	2500 mm'ye kadar
Motor kutusu dışbükey	200 x 250 mm (yükseklik x derinlik)
Motor kutusu içbükey	200 x 300 mm (yükseklik x derinlik)
Kapı kanadı ağırlığı	NR 1199 mm'ye kadar: 2 x 80 kg NR 1200 mm ve üzeri: 2 x 120 kg
Cam kaplama	Standart: Lamine güvenlik camı (VSG) VSG 8 mm, 10 mm veya 12 mm Opsiyon: Isıcam (maks. kalınlık 20,5 mm)

Yüzey	Toz boyalı, eloksallı
-------	-----------------------

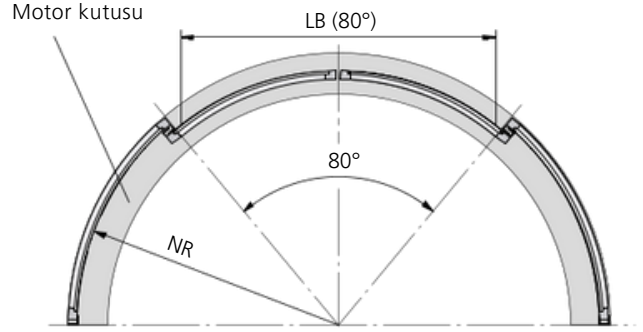


360° kendi kendini taşıyan

Tam üst yapı

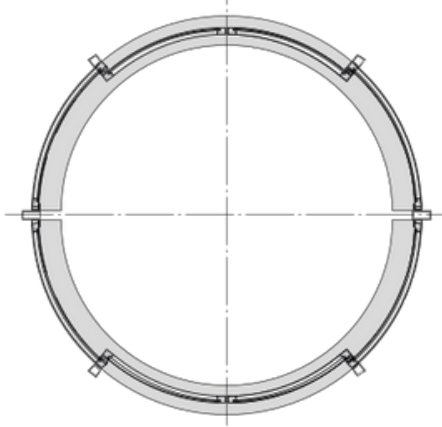


Segment

dışbükey kurulum

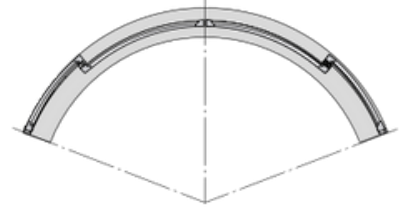


içbükey kurulum

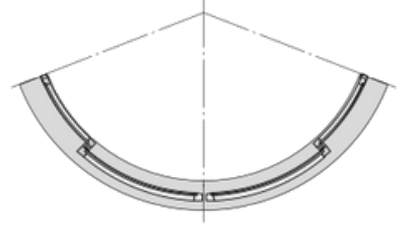

180° kendi kendini taşıyan

Tam üst yapı

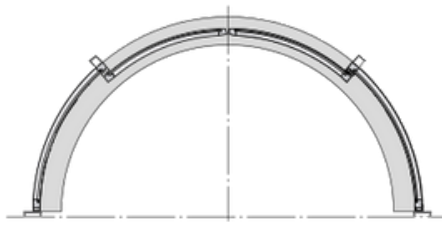

Kullanılabilir fonksiyonlar

Ayarlanabilir hız	max. 0,5 m/s
Elektronik kontrol paneli	Evet
Otomatik geri dönüş güvenlik mekanizması	Evet
Güvenli durdurma mekanizması	Evet
Hareket dedektörü ve kapanış kenarı izleme	Evet
Batarya ile çalışan (24V) acil durum modu	Opsiyonel seçenek
Yürüyen araba kilidi (Carlock)	Opsiyonel seçenek
İçten/dıştan manuel açma	Opsiyonel seçenek
Kapı kanadı sistemi başkaları tarafından temin edilir	Mümkün
Acil çıkışlar ve kurtarma erişim yolları için yedekli versiyon	Opsiyonel seçenek

Teknik Veriler

Çalışma voltajı	100...240 V, 50...60 Hz, 13 A 24
Kontrol voltajı	VDC (1,5 A/0,65 A)
Güç tüketimi	130 W
Statik tahrik gücü	Maksimum 150 N
Ortam sıcaklığı	Ortam sıcaklığı: -15 ile +50°C arası
Koruma sınıfı	IP 23

İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

