

KATLANIR KAPI FFM




**Alanın kısıtlı olduğu durumlar için
konforlu çözüm**

- **Minimum alan gereksinimiyle çekici tasarım**
Katlanmak, yer açmak demektir. Minimum montaj alanı gerektirirken, otomatik Monador katlanır kapılar size maksimum geçiş genişliği sunar.
- **Kalıcı çözüm**
En güncel ve kanıtlanmış bileşen modülleri, optimum kullanıcı konforu, yüksek kullanılabilirlik ve birinci sınıf kaliteyi garanti eder.
- **Hızlı ve güvenli**
Kesintisiz geçiş ve maksimum güvenlik, Monador katlanır kapı ile kolayca sağlanır.
- **Kolay uyum sağlama**
Geniş yapı boyutu, yüzey kaplama ve cam seçenekleri yelpazesi, mimari konseptte mükemmel uyum sağlayan kişiye özel çözümler sunmayı mümkün kılar.
- **Kullanıcı dostu**
Seçilebilir fonksiyonların ve mevcut kontrol ile güvenlik elemanlarının tam kapsamı, durumunuza en uygun çözümü bulmanızı sağlar.

Olası uygulamalar

Mimari konseptte uyumlu montaj seçenekleri

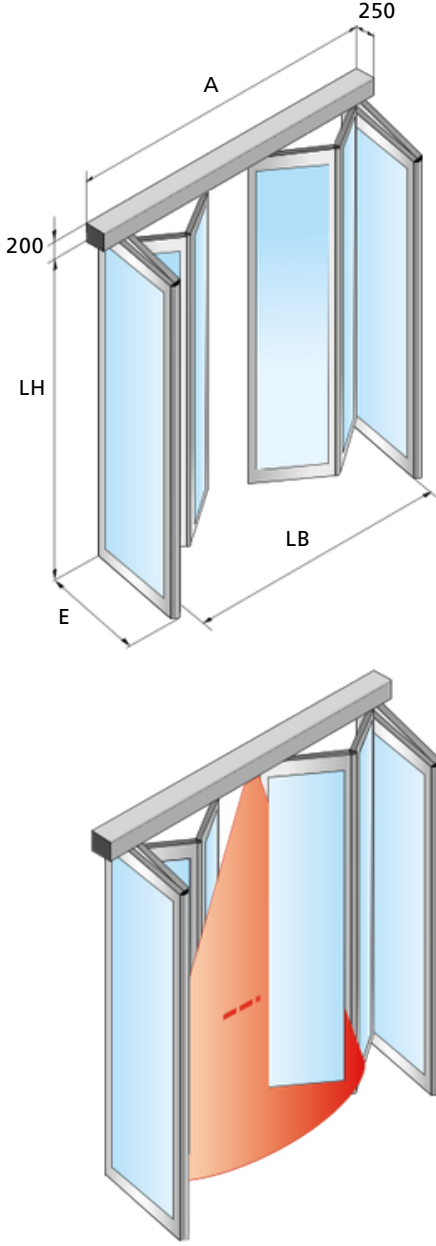

Hareket dedektörleri temassız giriş sağlar. Duruma göre butonlar, çekmeli anahtarlar veya temas halıları gibi ek kontrol elemanları bağlanabilir. Bedis program anahtarı ile kapı fonksiyonları "Manuel-Otomatik-Açık-Gece-Çıkış" olarak seçilebilir. Işık bariyerleri / taramalı güvenlik ışını ve otomatik geri dönüş mekanizması, güvenli giriş yapılmasını sağlar.

Temel veriler

Net açıklık genişliği (LB) Lento profil	800 - 1600 mm
uzunluğu (A)	L B + 260 mm
Lento profili	200 x 250 mm
Maksimum net açıklık yüksekliği (LH)	2500 mm
Açık konumdaki derinlik (E)	315 - 515 mm
Maksimum kapı kanadı ağırlığı	Her katlanır kapı kanadı için 70 kg

Cam seçenekleri

Katlanır kapı kanadı ağırlığı sınırları içinde, geniş bir cam tipi ve kalınlığı yelpazesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Geçiş genişliği	Cam kalınlığı		
	Güvenlik camı ESG	Isıcam VSG	Isıcam IV 5/6/5
800 - 1300 mm	10	10/14/16	16
1400- 1500 mm	10	10/14	16
1600 mm	10	10	16

Mevcut fonksiyonlar

Ayarlanabilir hız	0,5 - 0,7 m/s
Elektronik kontrol paneli Bedis	Evet
Otomatik geri dönüş güvenlik mekanizması	Evet
Güvenlik durdurma mekanizması	Evet
Bataryalı (24 V) acil durum modu	Mümkün (isteğe bağlı)
Sistemati kilitleme	Evet
Katlanır kapı kanadı kilitleme noktalarının	
izlemeli ek kilidi	Mümkün (isteğe bağlı)
Sıfır seviyede alt kılavuz rayı	Mümkün (isteğe bağlı)
İç taraftan manuel açma	Evet
Dış taraftan manuel açma	Mümkün (isteğe bağlı)

Teknik Veriler

Şebeke beslemesi	
(müşteri tarafından temin edilen prizden)	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Şebeke kablosu uzunluğu	4 m
Güç tüketimi	200 W
Statik tahrik gücü	Maksimum 150 N
Ortam sıcaklığı	-15 ile +75°C arasında

İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

