

OTOMATİK HERMETİK KAPI SLX





Yüksek Standartlar

Ulusal ve uluslararası olarak testlere tabi olup onaylanmış yüksek normlar ve kalite standartlarını barındıran SLX hermetik kapılar; ISO 9001, CE, TSEK, TÜV Nord - DIN 18650-1/2 - Hava geçirmezlik test sertifikası CLASS 2 (EN 12207) belgelerine sahiptir. SLX modeli temelde hastane ameliyathanelerinin girişinde steril atmosferi mühürlemek için tasarlanmış olmasına karşın, yalıtıma ihtiyaç duyan hemen her ortamda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Gıda sektörü, laboratuvarlar ve hatta müzik stüdyoları da bu kullanım alanının kapsamına girebilmektedir.


Eksiksiz Tasarım

SLX Hermetik kapı kanadı, kişisel tercihinize uygun olacak şekilde, her iki yüzü paslanmaz çelik veya antibakteriyel laminatla kaplıdır. Kanat üzerinde, içerisinde zemine baskı oluşturan EPDM sızdır- mazlık contası olan bir zemin profili dışında, çıkıntı oluşturacak hiçbir aksesuar yer almaz. Kanadın duvara tam olarak basması ve sızdırmazlığın sıhhatli bir şekilde temin edilebilmesi için, kapı boşluğu etrafındaki duvara bir kör kasa dönülür ve bu kör kasa, üzerini kaplayan yarım bir alüminyum kasa profili ile gizlenir. Kapı kapanınca yan ve üst sızdırmazlıkları sağlayan EPDM contalar da bu alü- minyum kasa üzerinde yer alır.





Özel Gereksinimler İçin Esnek Çözümler

Radioaktivitenin olduğu odalarda hermetik kapınızın, aynı zamanda radyoaktif ışınları da tutması gerekebilir. Bu durumda kanadın son yüzey katmanı altına, çift taraftan kurşun levha kaplanarak kapınıza bu özellik kazandırılabilir. Ayrıca kurşunlu kapınızda gözetleme penceresi gereksiminizin olması halinde, talep edeceğiniz ölçüde kurşunlu cam uygulamak da mümkün olmaktadır. İzolasyon odaları gibi, odayı steril tutmanın yanı sıra izlemenin de önemli olduğu durumlarda, hermetik kapı kanatlarının geniş camlı veya cam ağırlıklı olarak üretilmesi mümkündür.

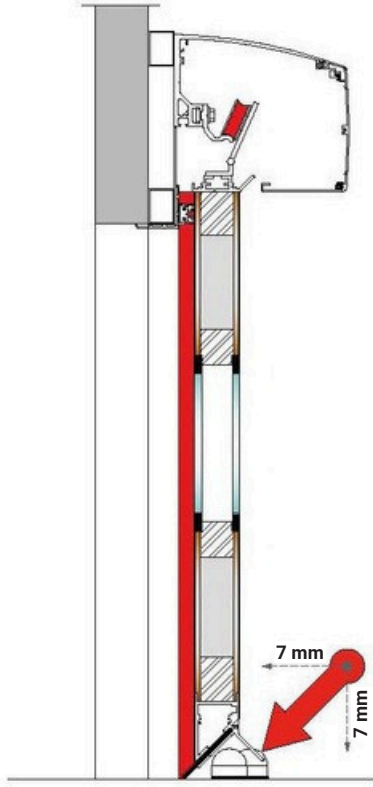

Yenilikçi Mühendislik

SLX Hermetik kapılar, alışıla gelinmiş hermetik kapılardan farklı olarak, tek bir eksenli takip edip rayın meyil almasıyla değil, dirsekli bir mekanizmanın devreye girmesiyle duvara ve zemine baskı uygular. Bu düzenek sayesinde sistemin ömrü ve performansı kendi alanında benzersiz bir müşteri memnuniyeti oluşmasını sağlar.

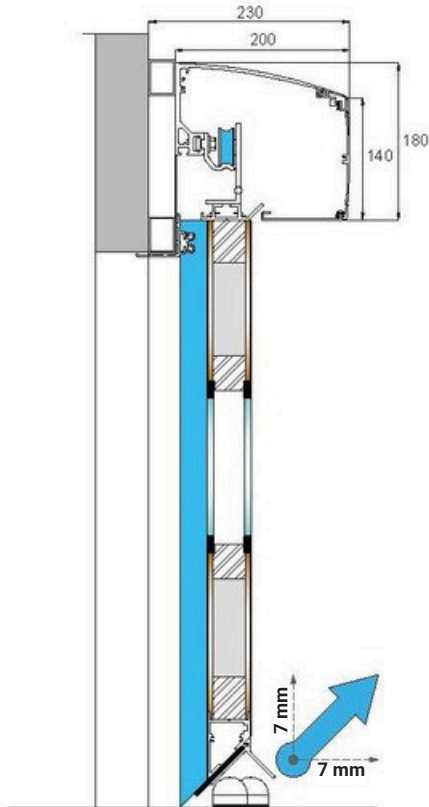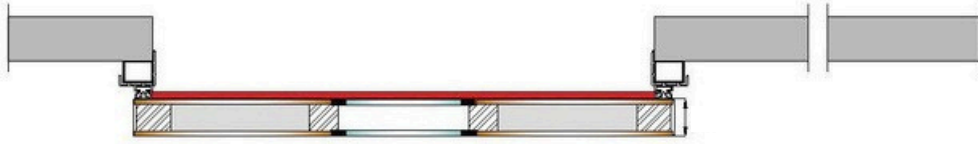

Ana elektrik şebekesi	230 VAC, 50 Hz 115 VAC, 60 Hz
Koruma sınıfı	IP 20
Kontrol voltajı	24 VDC
Güç gereksinimi	280 W
Ortam sıcaklığı	-15.....+50 C
Geçiş genişliği	800.....2000 mm
Geçiş yüksekliği	2100.....2400 mm
Azami kanat ağırlığı	150 kg
Hava geçirgenliği sınıfı	Class 2 (EN 12207)

İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

