

OTOMATİK KAYAR KAPI

SL 35




Monador'un tüm profil sistemleriyle uyumlu motor sistemi


- Tek kanatlı ve karşılıklı açılan çift kanatlı kayar kapılar
- İki ve dört kanatlı teleskopik kayar kapılar
- Yan panel, üst cam panel ve koruma kanadı içeren yapı
- PSF, PSA, PSXP, PST profil sistemleriyle ve harici kapı kanatlarıyla uyumludur.
- Yedekli konfigürasyona sahip acil çıkış fonksiyonu
- Monador CAN-Bus sensörleri ve diğer sensörler
- Batarya BATPA
- Carlock taşıyıcı kilidi, motor ünitesine dahildir
 - CARLOCK (Standart ve Yedekli Konfigürasyon)
 - CARLOCK-FS (Güvenli arıza modu, güvenli kilit modu, acil çıkış, kurtarma erişimi ve uzun ömürlü)
- FLUVERİ çoklu nokta kilitleme sistemi, otomatik veya manuel (PSXP / PST)
- Kapı ve kilit monitörü TUWE VdS
- Hava perdesi kontrolü
- Hafif ve tamamen camdan yapılmış tasarımlardan güçlü hırsızlık önleyici çözümlere kadar geniş yelpaze RC2 / RC3 (PSXP / PST)
- TÜV tarafından ilgili standartlara uygunluğu test edilmiştir (e.g. EN 16005, DIN 18650)

Profil sistemlerinin uyumluluğu


SL 35 motor sistemi, profil sistemlerimizle uyumludur ve her türlü metal yapı tasarımına uygundur.

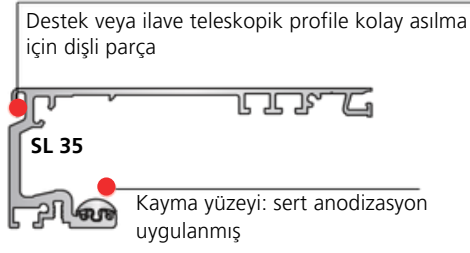

Kompakt - tamamen cam (PSF) SL 35-C



Standart - tamamen cam (PSF) SL 35-S




S: Standart, yükseklik 140 mm


C: Kompakt, yükseklik 100 mm

T: Teleskopik, yükseklik 140 mm


Kompakt - düşük profilli çerçeve (PSA) SL 35-C




Standart - düşük profilli çerçeve (PSA) SL 35-S




Teleskopik - düşük profilli çerçeve (PSA) SL 35-T

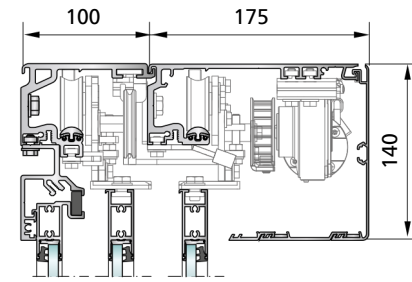


Kompakt - standart (PSXP) SL 35-C




Standart - standart (PSXP) SL 35-S




Teleskopik - standart (PSXP) SL 35-T

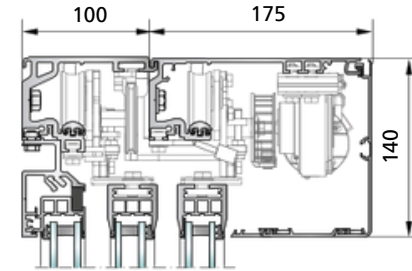


Kompakt - ısı yalıtımlı (PST) SL 35-C

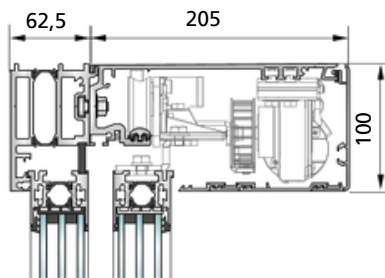

Standart - ısı yalıtımlı (PST) SL 35-S

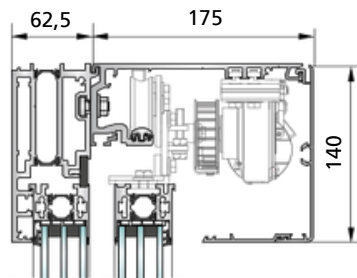


Standart - teleskopik ve ısı yalıtımlı (PST) SL 35-T

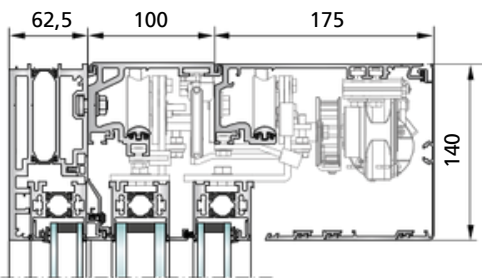

Tam cam profil sistemi (PSF)

100 mm ve 140 mm tahrik sistemleri ile uyumludur.


- Tek ve karşılıklı çift kanatlı kayar kapılar
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile birlikte
- Tam uzunlukta alt ray veya sabit noktali yönlendirme
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- 10 mm cam

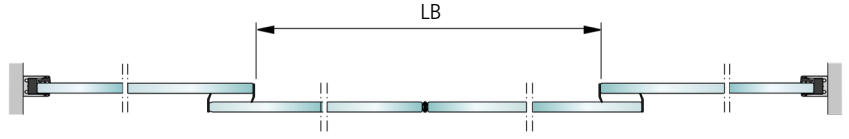

Düşük profilli çerçeve sistemi (PSA)

100 mm, 140 mm motor sistemleri ve 140 mm teleskopik konfigürasyon ile uyumludur


- Tek ve karşılıklı çift kanatlı kayar kapılar
- İki ve dört kanatlı teleskopik kayar kapılar
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile birlikte
- Tam uzunlukta alt ray veya sabit noktali kılavuz
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- Dikey kilitleme
- 6, 8 and 10 mm cam

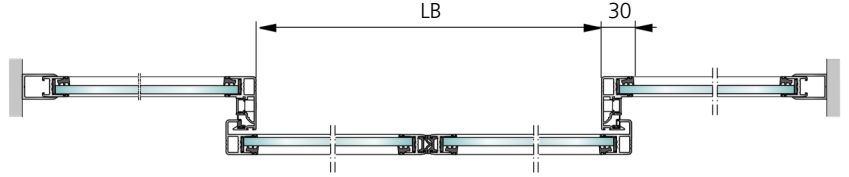

Standart profilli sistem (PSXP)

100 mm, 140 mm motor sistemi ve 140 mm teleskopik konfigürasyon ile uyumludur


- Tek ve karşılıklı çift kanatlı kayar kapılar
- İki ve dört kanatlı teleskopik kayar kapılar
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile birlikte
- Drenajlı veya sabit noktali kılavuzlu, tercihe bağlı tam uzunlukta alt ray
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- RC2 / RC3 düzeyinde kırılmaya karşı korumalı tasarım
- EN 16361 standartlarına uygundur
- Dikey Kilitleme
- 6 - 24 mm cam

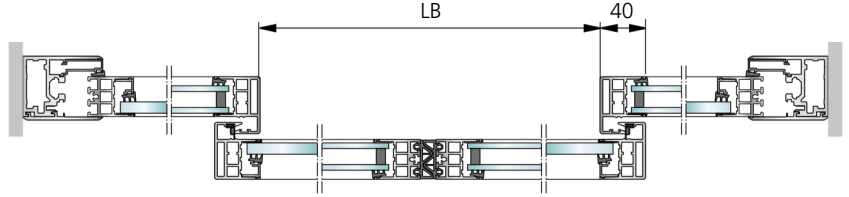

Isı yalıtımlı profil sistemi (PST)

100 mm ve 140 mm motor sistemi ile ve 140 mm teleskopik konfigürasyon ile uyumludur.

- Tek ve karşılıklı çift kanatlı kayar kapılar
- İki ve dört kanatlı teleskopik kayar kapılar
- Yüksek düzeyde ısı yalıtımı düşük "U" değeri
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile birlikte
- Tam uzunlukta alt ray, drenajlı / sabit nokta kılavuzlu, ya da klavuzsuz
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- EN 16361 standartlarına uygundur
- RC2 / RC3 düzeyinde kırılmaya karşı korumalı tasarım
- 24 - 38 mm cam, çift camlı veya üç camlı

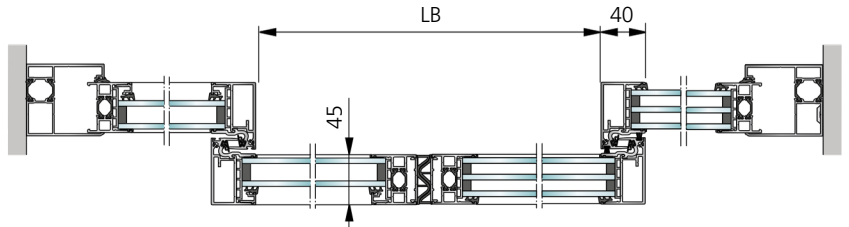

Monador SL 35 – zarif ve zamansız

Basit, güvenilir ve işlevsel – SL 35

- Her bir kayar kapı kanadı için 150 kg (Teleskopik: 2 kanat için 120 kg, 4 kanat için 75 kg)
- Net genişlik 3000 mm / net yükseklik 3000 mm
- Şebeke beslemesi 100-240 VAC (+%10/-%15) 50/60 Hz
- Maksimum kapı kanadı hızı 0,8 m/s (ayarlanabilir)
- Yedekli yapı, EN 13849-1 standardına uygun olarak Performans Seviyesi „d“ ile uyumludur



Düşük ses ile tasarlanmış optimize taşıyıcı konfigürasyonu

- Performansa uygun olarak tasarlanmış taşıyıcı
- Sessiz çalışma için sönümlü taşıyıcı makaralı sistem
- Kolay ayarlı karşı basınç makarası
- Kolay kapı kanadı ayarı



Otomatik açılma, konforu kişisel güvenlikle birleştirir

- Entegre CAN-bus sensörleri, maksimum kişisel güvenlik ve kapının güvenilir çalışmasını garanti eder
- Diğer sensörlerle uyumlu
- EN 16005 / DIN 18650 standartlarına uygun acil çıkış fonksiyonu



Güvenlik ve emniyet – Bu geleceğe yönelik sistem, mülkü korurken hırsızlıkları önleyerek güvenlik sağlar.

- Acil çıkış (yedekli) özellikli, EN 16005 standartlarına göre test edilmiş kapsamlı çözümler
- Hırsızlığa karşı koruma fonksiyonları (RC2 / RC3)
- İç ve dış tarafta güvenli manuel kilit açma mekanizması



Kontrol Paneli – basit ve sezgisel

- Kullanımı kolay dokunmatik ekran, işlemleri en gerekli seviyede tutar
- OTOMATİK - AÇIK - ÇIKIŞ - GECE - MANUEL - Azaltılmış Açılım
- Çalışma durumuna ilişkin bilgi



İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

