

OTOMATİK KAYAR KAPI

SL 45




Büyük ve ağır kapı uygulamaları için güçlü motor sistemi


- Tek kanatlı ve çift açılır kayar kapılar
- İki ve dört kanatlı teleskopik kayar kapılar
- Maksimum kapı kanadı ağırlığı: 1 x 240 kg ve 2 x 240 kg
- Yan kapı paneli, cam üst panel ve koruma kanadı ile birlikte
- PSXP, PST profil sistemleri ve üçüncü taraflarca sağlanan kapı kanatları
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli opsiyon)
- Gilgen CAN-Bus sensörleri ve diğer üreticiler tarafından sağlanan sensörlerle uyumlu
- Batarya BATPA
- Sürgü mekanizmasına entegre edilmiş Carlock taşıyıcı kilitleme sistemi
 - CARLOCK (Standart ve Yedekli [Redundant] konfigürasyon)
 - CARLOCK-FS (Fail Safe, Fail Secure, Acil çıkış ve Kurtarma erişimi, Uzun ömürlü)
- FLUVERİ çok noktalı kilitleme sistemi (otomatik / manuel)
- Kapı ve kilit izleme: TUWE VdS sertifikalı
- Hava perdesi kontrolü
- Kontrol elemanlarının tümünün açık geçiş açıklığının hemen yanına basit bir düzen içinde yerleştirilmesi için kontrol direği
- KIT uyumlu motor konsepti
- İlgili standartlara (örneğin EN 16005, DIN 18650) uygunluğu TÜV tarafından test edilmiştir

Profil sistemleri


SL 45 tahrik sistemi, profil sistemlerimizle (PSXP ve PST) uyumludur ve her türlü metal yapı tasarımı ile uyum sağlar.

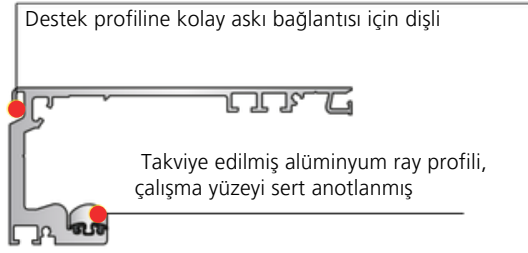


SL 45-S - standart (PSXP)
Yan panel ve destek profili ile

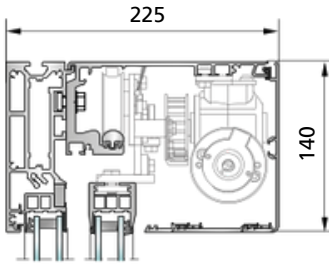


SL 45-S - standart (PSXP)
Yan panel ve destek profili olmadan

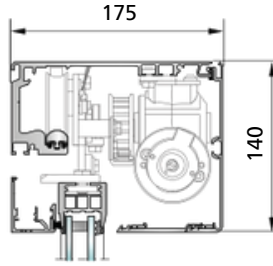


SL 45-T - standart (PSXP)
Yan panel ile, destek profili olmadan

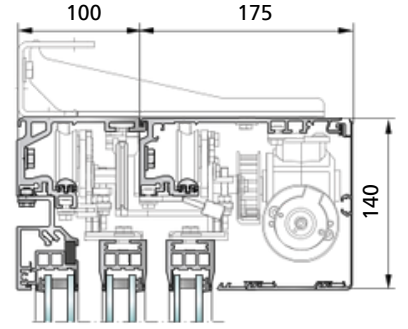


SL 45-S - ısı yalıtımlı (PST)
Yan panel ve destek profili ile

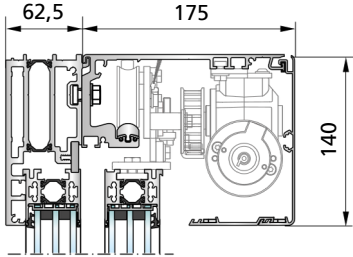


SL 45-S - ısı yalıtımlı (PST)
Yan panel ve destek profili olmadan

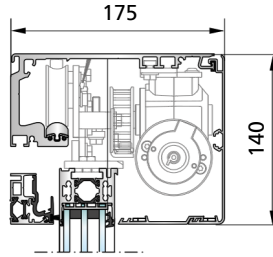


SL 45-T - ısı yalıtımlı (PST)
Yan panel ve destek profili ile

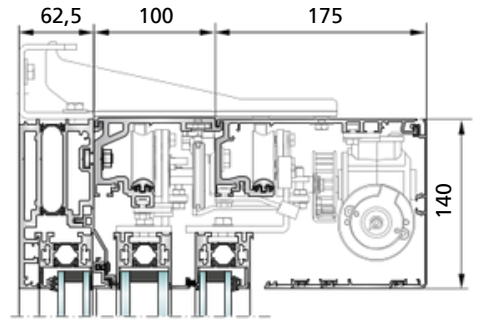


SL 45-S - Diğerleri tarafından temin edilen kanat ve bağlantı profili ile, kapı kanadı genişliği 50 mm'ye kadar

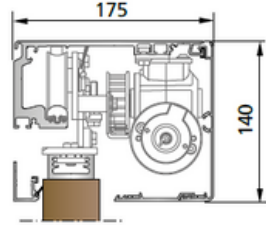


SL 45-S - Diğerleri tarafından temin edilen kanat ve bağlantı profili ile
Kapı kanadı genişliği 50 - 90 mm




SL 45-S - Başkaları tarafından temin edilen kanat
Kapı kanadı genişliği 50 mm'ye kadar



SL 45-S - Başkaları tarafından temin edilen kanat
Kapı kanadı genişliği 50 - 90 mm




SL 45-S - Diğerleri tarafından temin edilen kanat
Kapı kanadı genişliği 44 mm

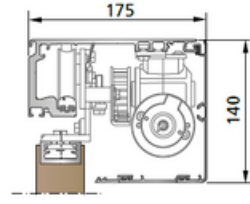


Standart profil sistemi (PSXP)

- Tek kanatlı ve çift kanatlı kayar kapılar
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile
- Tam uzunlukta alt ray, drenajlı veya drenajsız / sabit nokta kılavuzlu
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- RC2 / RC3 zorla girilme önleyici tasarım
- Sertifikalı bütün sistem (EN 16361)
- Dikey kilitleme
- 6 - 24 mm cam

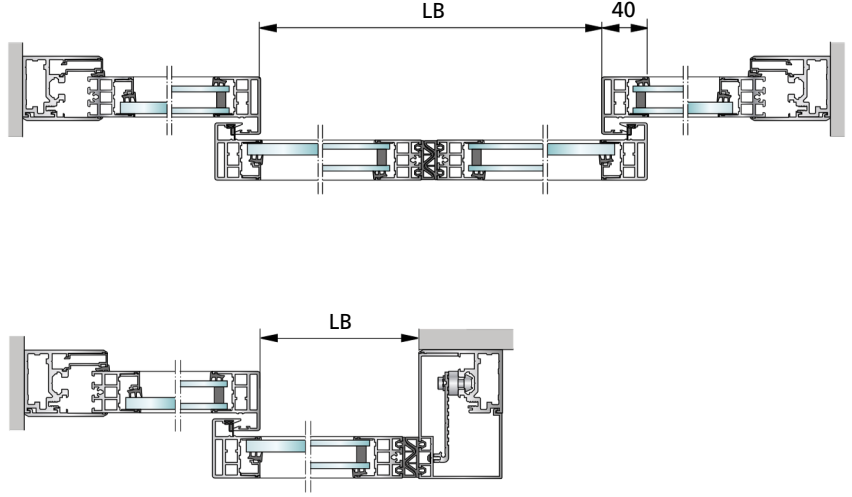


Isı yalıtımlı profil sistemi (PST)

- Tek kanatlı ve çift kanatlı kayar kapılar
- Yüksek seviyede ısı yalıtımı / düşük "U" değeri
- Yan kapı paneli ve koruma kanadı ile
- Tam uzunlukta alt ray, drenajlı veya drenajsız sabit nokta kılavuzlu
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)
- Sertifikalı bütün sistem (EN 16361)
- RC2 / RC3 zorla girilme önleyici tasarım
- 24 - 38 mm cam, çift veya üç camlı (çift/üçlü cam)

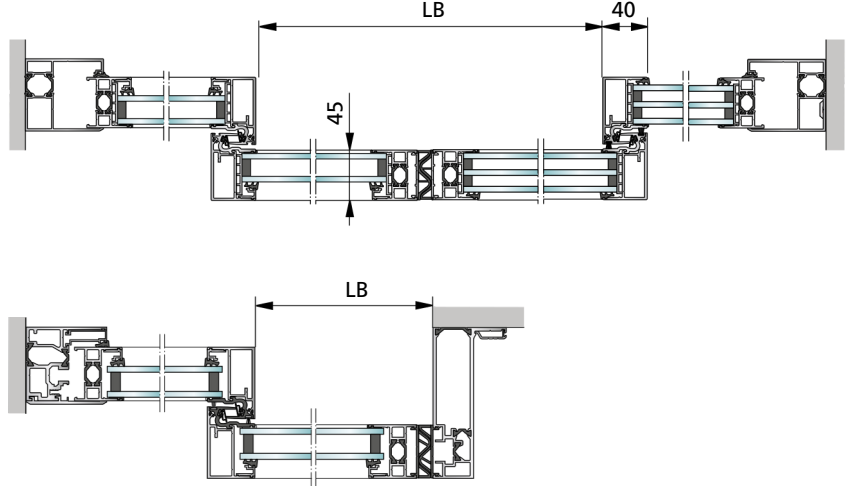

Kanatlar diğerleri tarafından temin edilir

- Tek kanatlı ve çift kanatlı kayar kapılar
- Bağlantı profili ve merkezi contalama ile
- Tam uzunlukta alt ray / sabit nokta kılavuzu
- Acil çıkış fonksiyonu (yedekli)

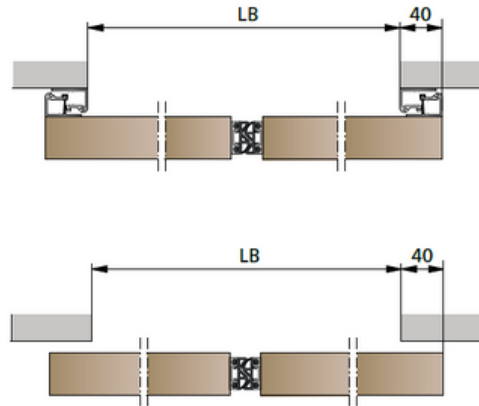

Monador SL 45 – güçlü performan

Basit, güvenilir ve işlevsel - SL 45

- Her kayar kapı kanadı için 240 kg (Teleskopik: 2 x 170 kg, 4 x 120 kg)
- SL 35 için mükemmel tamamlayıcı
- Net açıklık 3000 mm / net yükseklik 3000 mm
- Ana besleme: 100-240 VAC (+%10/-%15), 50/60 Hz
- Maksimum kapı kanadı hızı: 0,8 m/s (ayarlanabilir)
- Açık kalma süresi, gündüz: 0-60 saniye
- Koruma tipi: IP23
- Ortam sıcaklığı: -15 ... +50 °C
- Yedeklilik, EN 13849-1 standardına göre Performans Seviyesi „d” ile uyumludur



Düşük gürültülü tasarım, optimize edilmiş hareketli kızak konfigürasyonu ile

- Performansa uygun olarak tasarlanmış hareketli kızak
- Sessiz çalışma ve özellikle ağır kapı kanatları için amortisörlü taşıyıcı makara sistemi
- Karşı basınç makarası kolay ayarlanabilir
- Kapı kanadı kolayca ayarlanabilir



Otomatik açılma, kullanım kolaylığını kişisel güvenlikle birleştirir

- Entegre CAN-bus sensörleri, maksimum kişisel güvenlik ve kapının güvenilir çalışmasını garanti eder.
- Harici sensörlerle uyumlu
- EN 16005 / DIN 18650 standartlarına uygun acil çıkış fonksiyonu



Güvenlik ve emniyet – bu geleceğe yönelik sistem, mülkü korurken aynı zamanda hırsızlıkları önler ve güvenlik sağlar.

- Acil çıkışlı (yedekli) ve EN 16005 standartlarına göre test edilmiş bütünsel çözümler
- Zorla girilme önleyici fonksiyonlar (RC2 / RC3)
- Güvenli manuel kilit açma mekanizması (iç ve dış taraf)



Kontrol Paneli – basit ve sezgisel

- Kullanımı kolay dokunmatik ekran
- OTOMATİK - AÇIK - ÇIKIŞ - GECE - MANUEL - azaltılmış açılma
- Çalışma durumu bilgisi



İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)

🌐 www.monador.com.tr

in monador otomatik kapı

monadorotomatikkapi

f monador otomatik kapı



TS-EN-16005

